

H LED-Halterung einschieben

I **1** LED montieren

Achtung: das längere Beinchen der LED muss auf der rechten Seite (R) sein!

LED in LED-Halterung einschieben.

2 LED-Beinchen auf ca. 1,5 cm kürzen

3 LED-Beinchen mit Pinzette vorsichtig biegen

J Die Beinchen am Widerstand auf je ca. 0,5 cm kürzen. Dann den Widerstand an das rechte Beinchen der LED löten und das schwarze Kabel des Batterieclips an das linke löten.

K Das übriggebliebene rote Kabel am Widerstand festlöten und dann **Sichtprüfung** durchführen. Danach Batterie anschließen und Schaltung testen.

Sichtkontrolle:

Lehne dich erst mal locker zurück und lass die Gedanken ein bisschen baumeln. Und wenn du dann voll entspannt bist, schau dir nochmals die Aufbauanleitung von vorne an und kontrollierst dabei, ob du alles so gemacht hast wie in der Anleitung beschrieben.

Achte besonders darauf, dass alle Kabel an den richtigen Bauteilen angelötet sind. Betrachte alles in Ruhe und wenn du alles gecheckt hast, schließe die Batterie an.

Mit dem Taster solltest du nun die LED, solange du drückst, einschalten können. Mit dem Schalter kannst du die LED auf Dauer Ein- oder auch Ausschalten. Ist die Taschenlampe mit dem Schalter ausgeschaltet, kann sie mit dem Taster eingeschaltet werden.

L Rahmen aufbauen

Achtung: POSITION

M Rahmen auf Grundplatte (1) montieren und dann Halterung (2) und (3) einsetzen

N Akku einlegen und Kabel verstauen

O Schutzfolie von der Acrylscheibe abziehen, Acrylscheibe auf Gehäuse auflegen und mit 2 Gummiringen fixieren

Internationaler Morse Code:

A	•—	U	••
B	••••	V	••—•
C	—•••	W	•—••
D	•—••	X	••—•
E	••••	Y	••—•
F	••••	Z	•—••
G	•—••		
H	••••		
I	••••		
J	•—••		
K	•—••		
L	••••		
M	—•—•		
N	•—••		
O	—•—•		
P	•—••		
Q	•—••		
R	•—••		
S	••••		
T	•—••		
U	••		
V	••—•		
W	•—••		
X	••—•		
Y	••—•		
Z	•—••		
1	•—••—•		
2	••—•—•		
3	••••—•		
4	••••—•		
5	••••—•		
6	••••—•		
7	••••—•		
8	••••—•		
9	••••—•		
0	••••—•		

Was sagt wohl Prof. Schlau zu dir in der Sprechblase..?

Kennst du schon die coole, solarbetriebene Gurkenglaslampe?

Gurkenglaslampe, solarbetrieben, Lötbausatz
Art.Nr. 78889

Mit tollem Lampeneffekt!

Firmenanschrift aufbewahren - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare Kleinteile! Keep the address of the company - Not suitable for children under 3 years! - Contains small parts! Veuillez conserver l'adresse - Ne convient pas pour les enfants de moins de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Adres bewaren - Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt!

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlißstrasse 19 - D-88255 Baidnt
Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99
info@sol-expert-group.de - www.sol-expert-group.de

Art.Nr.: 36500

Taschenlampe, Lötbausatz

Vorbereitung:

- Holzteile vorsichtig aus der Holzplatte lösen
- Vollständigkeit der Bauteile laut Stückliste prüfen

Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, Seitenscheider, Pinzette

Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person!

Sicherheitshinweise: !



- Bewahre diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch sicher auf! Sie enthält wichtige Informationen.
- Sollte die Batterie einmal leer sein, ersetze diese nur mit einer neuen Batterie mit denselben Werten.
- Beim Löten werden der LötKolben, das LötZinn und auch die Bauteile, die gelötet werden, sehr heiß. Sei deshalb besonders vorsichtig!
- Verwende beim Löten immer eine Unterlage! Das verhindert das Wegrutschen der Bauteile.
- Um den LötKolben während des Aufbaus sicher aufzubewahren, empfehlen wir einen Lötständer.
- Der Bausatz ist lediglich für den Batteriebetrieb vorgesehen.

ACHTUNG:

Schließe den Bausatz niemals an 230 V Netzspannung an!
Es besteht absolute Lebensgefahr!



Der Bausatz Taschenlampe mit Morsefunktion

Generell: **Dieser Lötbausatz soll einen einfachen Einstieg in die Grundkenntnisse des Lötens vermitteln.** Er eignet sich sehr gut für geführte Löturse in Schulen und Workshops. Zudem kann der Taschenlampenbausatz bei Ferienprogrammen, in Landschulheimen und sonstigen Veranstaltungen rund um das Thema Lötens eingesetzt werden.

Die Funktion der Taschenlampe

Ist der Bausatz fertig gelötet, kann dieser **als Taschenlampe genutzt** werden. Durch den Einsatz eines extra Tasters können mit der Taschenlampe auch **Morsezeichen** wiedergegeben werden. Das Morsezeichenalphabet befindet sich in der Anleitung. Ist die Batterie leer, kann diese durch eine baugleiche Batterie ersetzt werden.



Umwelthinweise:

Generell: Bitte führe elektronische Bauteile nach Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend zertifizierten Entsorgern zu. Diese sorgen dafür, dass die Bauteile gemäß den gesetzlichen Richtlinien entsorgt werden. Damit schonst du die Umwelt und trägst einen wertvollen Teil zum aktiven Umweltschutz bei.

Batterieverordnung:

Du hast bei uns ein batteriebetriebenes Produkt gekauft. Die Lebensdauer der Batterie ist begrenzt und muss daher regelmässig getauscht werden. Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Du kannst Deine gebrauchten Batterien auch schicken an: SOL-EXPERT group, Mehlistrasse 19, 88225 Baidt.

Stückliste:

Teil	Bauteile	Anzahl
1	Holz-Gehäuse mit Werkzeug, 8-teilig	1
2	Acrylabdeckung für Gehäuse	1
3	Leuchtdiode weiß, 5 mm	1
4	Leuchtdioden-Halter	1
5	Widerstand 330 Ohm	1
6	Kabel rot	3
7	9 V Batterie 6F22	1
8	Polklemme für 9 V Batterie	1
9	Taster	1
10	Schalter	1
11	Schraube M2 x 10	2
12	Mutter M2	2
13	Gummiring 32 x 3 x 1,2 mm	2






Stückliste überprüfen - ist auch alles da ??

Und jetzt gehts los mit der: BAUANLEITUNG




A Taster montieren



Federring und Mutter abschrauben

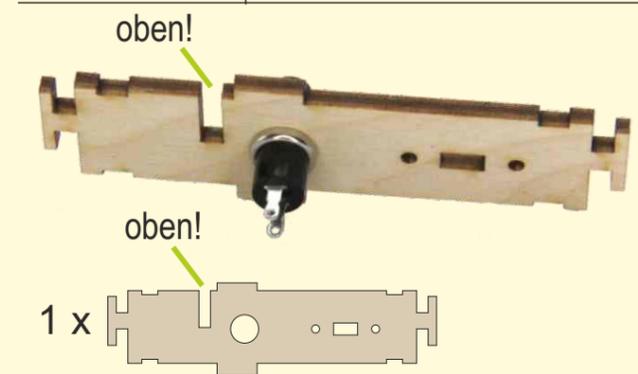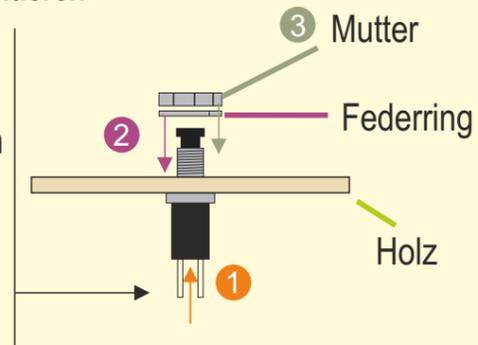


B Mutter des Tasters mit Holzwerkzeug festziehen

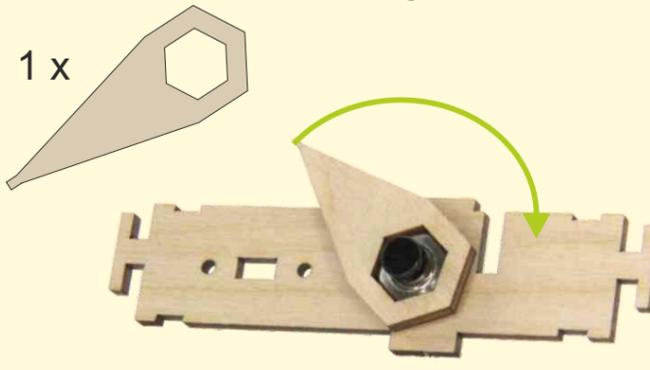


C Schalter montieren

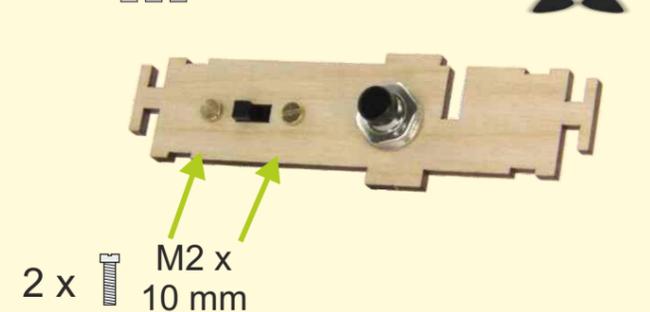


D

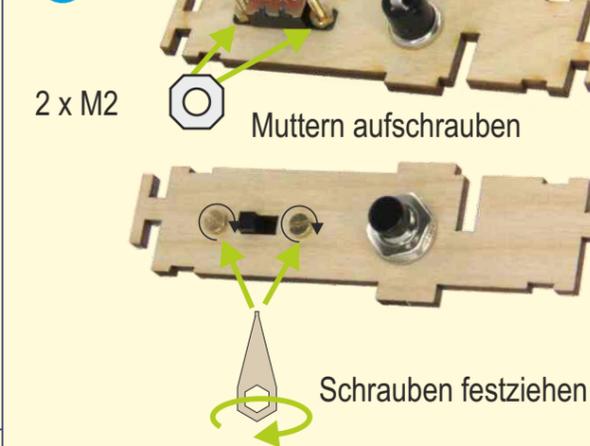

E

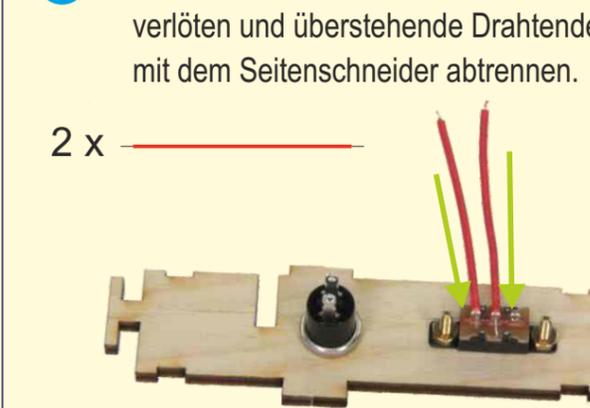

F

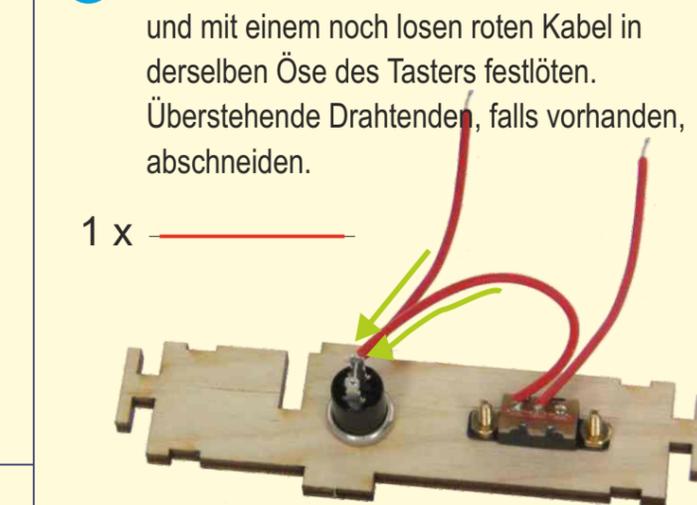

G

